

Grundierungen

glaMUR Grundierungen sind diffusionsoffen, lösungsmittelfreie und mit Quarzsand angereicherte pigmentierte Grundierungen.

“QG“ Quarzgrund:

Größe: 5 Liter
Gewicht: 9 Kg



Zeichnet sich durch hohe Haftkraft aus. glaMUR „QG“ Quarzgrund dient als Voranstrich für glaMUR - Produkte die auf glatten Innen - oder Außenputzflächen, Gipskartonplatten, glattem Beton und fest haftenden Dispersionsanstrichen aufgetragen werden. Eimerinhalt gut aufrühren. glaMUR „QG“ Quarzgrund kann, je nach Saugverhalten vom Untergrund, mit bis max. 20% sauberem Wasser verdünnt werden. glaMUR „QG“ Quarzgrund mit Lammfellrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen. Material während der Verarbeitung immer wieder

aufrühren. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit sauberem Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei starker Sonneneinstrahlung sowie bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C oder zu erwartenden Nachtfrösten. DIN 18363 Flächen aus Gipskarton und Gipsfaserplatten sind vor der Beschichtung ganzflächig mit einem Vlies zu armieren

Auftrag: Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmalig
Verbrauch:
Ca. 0,20 – 0,25 Ltr./ m²

Trocknungszeit: Ca. 6 Stunden

“SG“ Spezialgrund:

Größe: 5 Liter
Gewicht: 8 Kg



Dient als Voranstrich zur Vorbehandlung dichter, extrem glatter und nicht oder nur schlecht saugfähiger Untergründe wie z.B. alte Beläge und Verkleidungen aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierten Fliesen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen, alte festanhaltenden Linoleum-Hart- und PVC-Belägen, Beton- und Estrichversiegelungen sowie Mehrschichtenplatten. Eimerinhalt gut aufrühren. glaMUR „SG“ Spezialgrund mit Lammfellrolle oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen. Material während der


Verarbeitung immer wieder aufrühren.

Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit sauberem Wasser abwaschen.

Nicht verarbeiten bei starker Sonneneinstrahlung sowie bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C oder zu erwartenden Nachtfrösten.

Auftrag: Unverdünnt
Verbrauch: Ca. 0,20 – 0,25 Ltr./ m²

Trocknungszeit: Ca. 12 Stunden

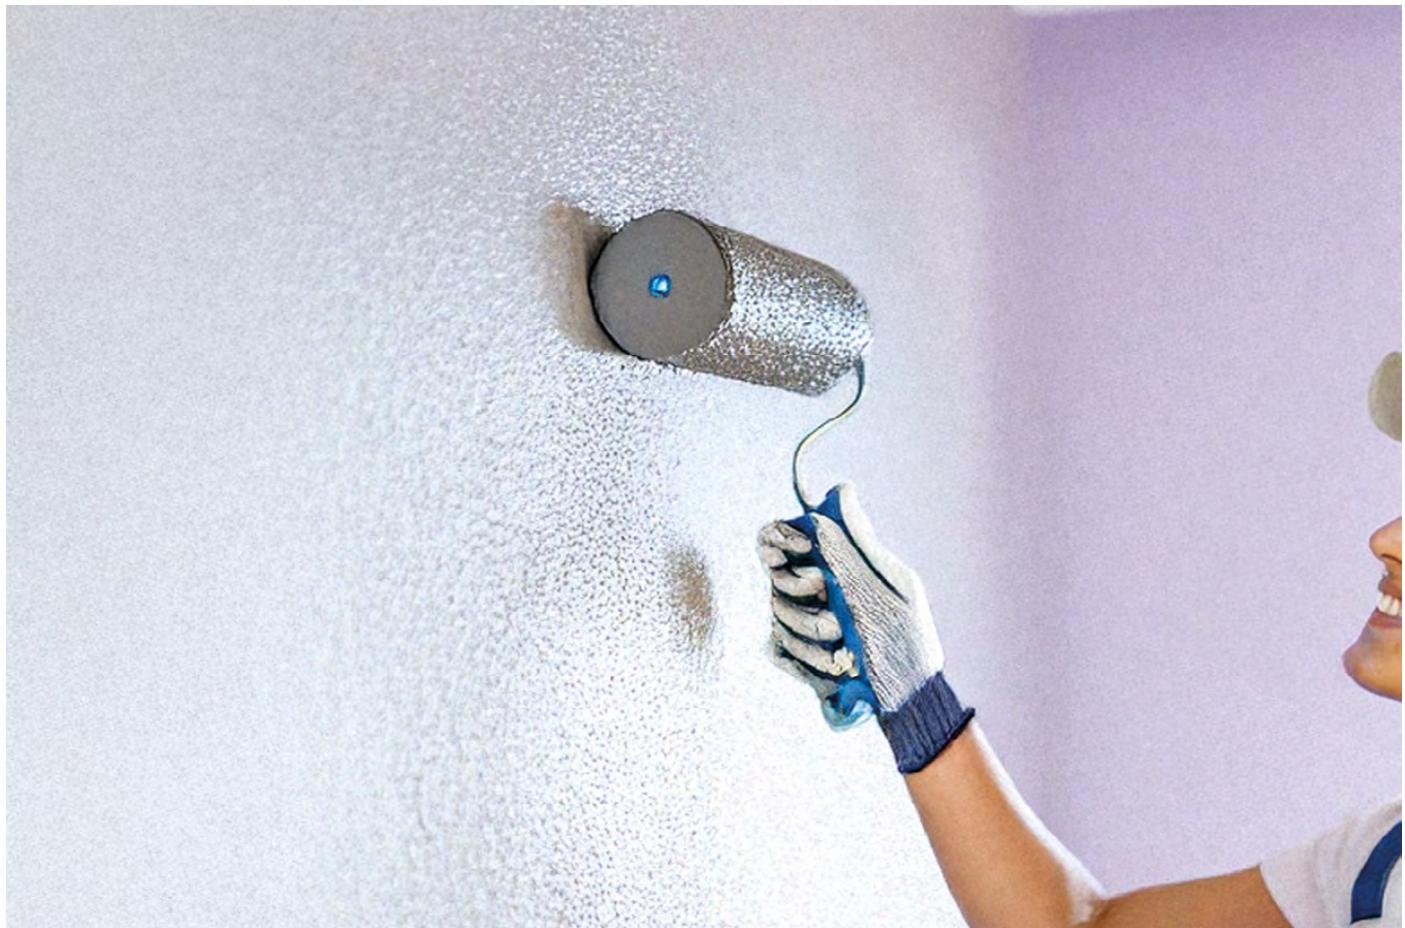

„W“ Classic

Wandgestaltungen mit Unikat-Charakter.

glaMUR „W“ Classic ist ein feinkörniger, diffusionsoffener Trockenmörtel für hochwertige Wandgestaltungen mit Unikat-Charakter im Innenraum. Auf Basis von Kalk- und Marmormehlen gefertigt und mit natürlichen Pigmenten eingefärbt, überzeugt er durch seine nuancenreiche Optik und funktionalen Eigenschaften: feuchtigkeitsregulierend, unbrennbar und langlebig. Die Oberfläche wirkt lebendig und authentisch – ideal für Wandgestaltungen mit Charakter und Tiefe. „W“ Classic bietet Raum für kreative Veredelung: Mit Effektstoffen wie Nugget oder Moskauerglas entstehen faszinierende Oberflächen mit besonderem Ausdruck. Lasuren setzen nach der Trocknung – oder auch zu einem späteren Zeitpunkt – zusätzliche Akzente und verleihen der Fläche noch mehr Tiefe und Individualität.

Ob stilvolle Prägetechnik im Friseursalon, kunstvolle Sgraffito-Technik oder glatte und erhabene Texturen – mit „W“ Classic, dem Allesköninger, sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.





Verarbeitung:

Gebindegröße:
1 KG
5 KG
15 KG

Verbrauch:
Ca. 1,5 - 2,5 kg./m².
Gebinde von 15 kg
reicht für 8 - 10 m².



Untergründe:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sein sowie frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder anderen haftungsstörenden Schichten.

Je nach Beschaffenheit der Fläche ist die dafür vorgesehene glaMUR „QG“ Grundierung zu verwenden.

Um Rissbildungen zu vermeiden, sollten Stoßfugen mit Armierungsgewebe verspachtelt werden.

Verarbeitung:

Vor dem Anmischen Chargennummern prüfen – bei Abweichungen untereinander vermischen, um Farbunterschiede zu vermeiden. Nur auf grundierte Untergründe auftragen. Eine Musterfläche wird empfohlen.

Mit der Glättekelle aufziehen (ca. 1,5–3 mm), für Glätten und Polieren ist die Venezianische Glättekelle erforderlich. In wechselnden Richtungen

auftragen, um die typische glaMUR-Struktur zu erzielen. Glimmer oder Effektstoffe trocken mit dem Pulver vermischen. 5 kg Material mit ca. 2100 ml kaltem, sauberem Wasser anrühren. Kein zusätzliches Wasser zugeben. Beim maschinellen Anmischen: niedrige bis mittlere Drehzahl verwenden.

Nass-in-nass und flächenweise verarbeiten, um Ansätze zu vermeiden. Sobald die Fläche nicht mehr klebt, im 90°-Winkel mit der Venezianerkelle abziehen, um Glimmer und Poren freizulegen. Danach unter Druck und in kreisenden Bewegungen polieren – für charakteristische Glanz- und Tiefeffekte.

Werkzeuge:

Verarbeitung mit Venezianer- und Stahlkelle.

Verarbeitungszeit: ca. 100 Minuten (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Verbrauch: Ca. 0,20 – 0,25 Ltr. / m²

Trocknungszeit: Ca. 3 - 4 Tage

„L“ Wachslasuren

Feine Nuancen, sanfte Übergänge, edle Tiefe – Lasuren machen Wände lebendig.

Die Farbtöne von «W» Classic lassen sich durch **vielseitige Lasuren** immer wieder neu inszenieren – so passt sich die Oberfläche auch nachträglich mühelos an geänderte Raumkonzepte und Stilrichtungen an.

Die Lasur verleiht der Fläche Tiefe und Charakter: Sie kann gezielt Akzente setzen, Übergänge sanft abmildern oder durch fein abgestimmte Pigmente eine elegante, dezente Mehrfarbigkeit erzeugen. Dabei wird eine transparente Farbschicht auf eine bereits vorhandene Oberfläche aufgetragen – mit dem Ziel, diese zu veredeln oder eine bestimmte Optik zu erzeugen.

Die Lasur dringt in das Material ein und erzeugt eine samtige Oberfläche, die unterschiedliche Farbnuancen und Texturen hervorbringt.

Verarbeitung:

Gebindegröße:
50 ml
0,5 Liter
1 Liter
Lasur-SET mit 13 x 50 ml

Verbrauch:
Ca. 50 ml/ m².
1 Liter Lasur
ist ausreichend für 20 m²

Vor Gebrauch gut aufröhren.
Die Lasur oder das Wachsbalzam darf erst aufgetragen werden, nachdem die glaMUR W a n d b e s c h i c h t u n g vollständig durchgetrocknet ist.

Es empfiehlt sich, zunächst kleinere Flächen zu bearbeiten, diese zu polieren und anschließend nahtlos ineinander zu arbeiten. Unsere Lasuren lassen sich exzellent ansatzfrei verarbeiten.

Übergänge können innerhalb von ca. 10 Minuten mit der jeweiligen Lasur wieder angelöst und korrigiert werden.

Je früher mit dem Polieren begonnen wird, desto stärker wird die Lasur von den erhabenen Stellen der Oberfläche abgetragen.

Verarbeitungstemperatur:
Optimal +18 °C

Verbrauch:
1 Liter Lasur reicht für 20 qm


Trocknungszeit:
Ca. 60 Minuten

Werkzeuge:
Die Lasuren werden mit einem Flächenstreicher, Schwamm aufgetragen.
Poliert wird mit einem weichen Leinentuch oder Baumwolltuch.

Lagerung:
Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet 6 Monate lagerfähig

Farben:
Wachs farblos, Gold, Silber, Silber Exkl., Kupfer, Bronze, Perlmutt, Opal, Aqua, Kobalt, Tibet, Natur, Antik, Platin, Smoke, Maroni, Titan, Aurum.



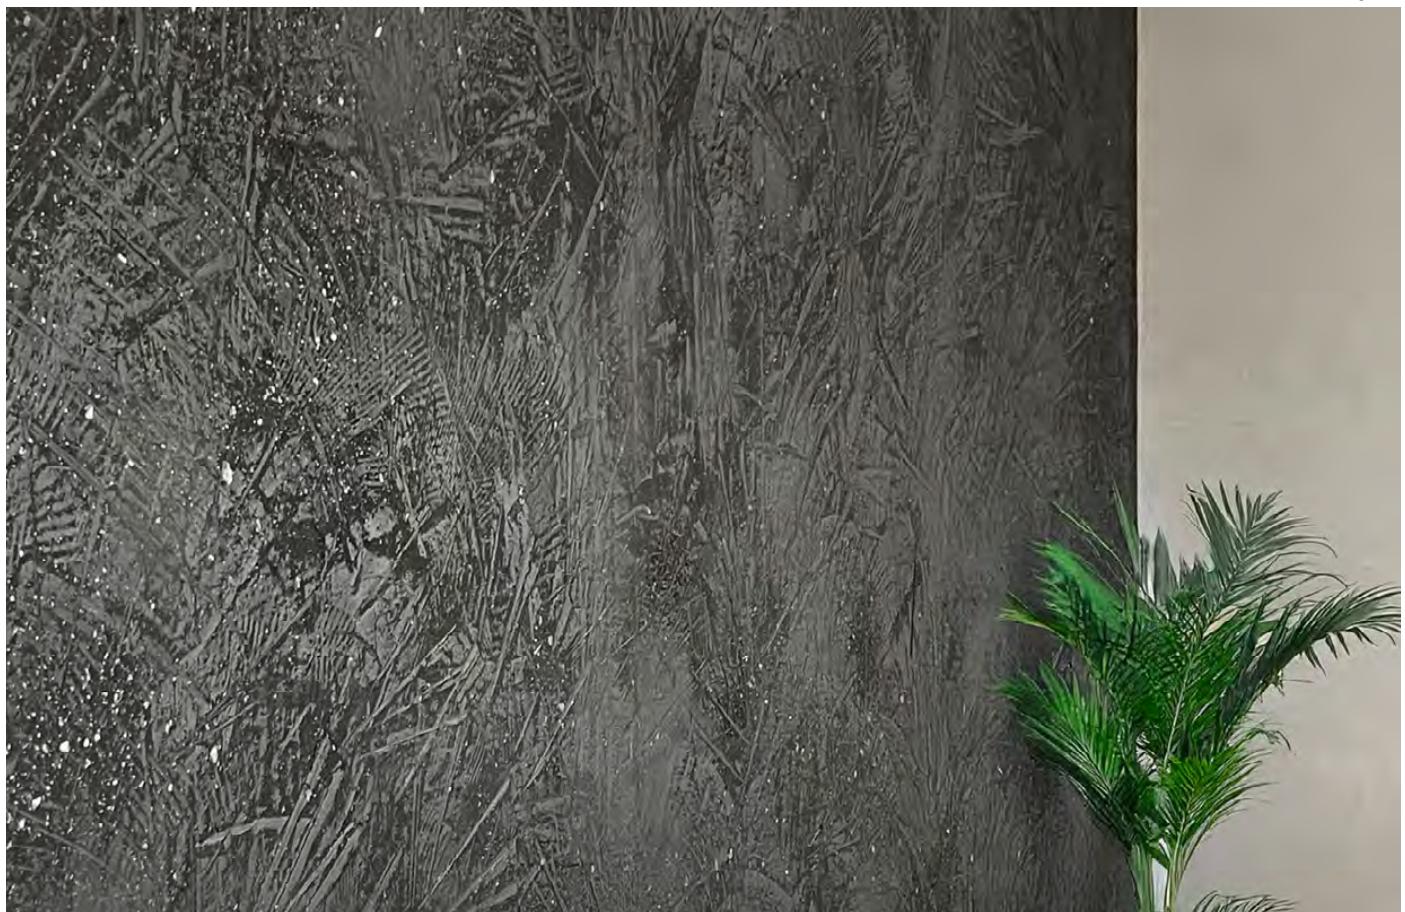

Zuschläge

Zuschläge können optional in W Classic eingemischt werden. Sie werden direkt beim Anrühren der glamUR «W» Wandbeschichtung beigemischt.

Die Zugabe veredelt die Oberfläche und erzeugt Effekte, die natürlichen Gesteinseinschlüssen täuschend nahekommen.

Eine Verpackungseinheit (80 g) reicht für ca. 15 kg «W» Classic.

Standardmäßig ist in jedem «W» Classic-Gebinde 80 g des Minerals Vermiculit – ein natürliches Silikatgestein – enthalten.

Darüber hinaus stehen verschiedene dekorative Zuschläge zur Auswahl:

Nuggets in Gold, Schwarzgold und Kupfer sowie Moskauer Glas in drei unterschiedlichen Korngrößen.

Silikatgestein	Gold	Kupfer	Schwarzgold	Moskauer Glas
Vermiculit	Nugget	Nugget	Nugget	Fein: 0,8 - 1,5 mm Mittel: 4 - 8 mm Grob: 10 - 15 mm





glamUR „I“ Imprägnierung

Reichweite	Gebinde
ca. 5 m ²	0,5 Ltr.
ca. 10 m ²	1 Ltr.
ca. 50 m ²	5 Ltr.

Unsere Imprägnierung verleiht der Oberfläche wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften im Nanobereich. Die glamUR Wandbeschichtung bleibt dabei diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Die Imprägnierung ist ungiftig und verändert den Farbton nicht.

Untergründe:

Nicht für alle glamUR Wandbeschichtungen geeignet.

Verarbeitung:

Die Imprägnierung wird auf die trockene Oberfläche mit einem Flächenstreicher oder einer Rolle satt aufgetragen.

Für optimale Wirkung sollte die Fläche zweimal behandelt werden.

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +30 °C

Verbrauch:

Ca. 100 ml/ m² je Auftrag

Trocknungszeit:

Etwa 5 Stunden je Auftrag.

Die vollständige Durchtrocknung erfolgt nach ca. 24 Stunden.

Werkzeuge:

Flächenstreicher, Pinsel, Quaste oder Rolle.

Lagerung:

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern.

6 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Keine besonderen Anforderungen.

Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrille. **Datenblatt beachten.**



glamUR „PE“ Perleffekt Imprägnierung

Reichweite	Gebinde
ca. 5 m ²	0,5 Ltr.
ca. 10 m ²	1 Ltr.
ca. 50 m ²	5 Ltr.

Unsere Perleffekt-Imprägnierung mit verstärkter Wirkung für Innen- und Außenbereiche bietet bis zu 5 Jahre Schutz an der Fassade.

Sie verleiht der Oberfläche wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften im Nanobereich, bleibt dabei diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend, ungiftig und farbtonstabil.

Untergründe:

Geeignet für alle glamUR Wandbeschichtungen.

Verarbeitung:

Die Imprägnierung wird auf die trockene Oberfläche mit einem Flächenstreicher oder einer Rolle satt aufgetragen.

Für optimale Wirkung sollte

die Fläche zweimal behandelt werden.

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +30 °C

Verbrauch:

Ca. 100 ml/ m² je Auftrag

Trocknungszeit:

Etwa 5 Stunden je Auftrag.

Die vollständige Durchtrocknung erfolgt nach ca. 24 Stunden.

Werkzeuge:

Flächenstreicher, Pinsel, Quaste oder Rolle.

Lagerung:

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern.

6 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise

KeinebesonderenAnforderungen.

Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen und Schutzbrille. **Datenblatt beachten.**

Oberflächenschutz



glaMUR „GL“ Glättseife

Die glaMUR „GL“ Glättseife auf pflanzlicher Basis dient zum Veredeln und Versiegeln von unseren Wandbeschichtungen. Nach 2 Tagen wandeln sich die aktiven Kalkionen um, d.h. aus der natürlichen Seife entsteht eine Kalkseife. Diese verleiht der Wandoberfläche feuchtigkeits- und schmutzabweisende Eigenschaften. Sie dient gleichzeitig zur Unterhaltpflege und erzeugt zusammen mit dem Putz eine faszinierende Optik.

Untergründe:

Geeignet für Paterra, „W“ Classic und „BS“ Beton Style Wandbeschichtungen.

Verarbeitung:

Vor dem Gebrauch aufrühren, wenn nötig im Wasserbad erwärmen. Die Glättseife kann mit 1 (Seife) : 2 (Wasser) verdünnt werden.

Die jeweils letzte Spachtelschicht bis zur Druckfestigkeit antrocknen, jedoch nicht austrocknen lassen. Danach die Glättseife mit einem weichen Pinsel oder Schwamm gleichmäßig auftragen und anschließend mit der Kelle verpressen. Dabei überschüssige Seife vom Werkzeug abwischen. Bei Oberflächen, die besonders beansprucht werden, erreicht man durch wiederholtes Seifen eine verbesserte Hydrophobie. Nach vollständiger Trocknung der ersten Seifenschicht, jedoch

spätestens nach 2 Tagen, erneut Glättseife auftragen. Nach Trocknung kann auf Wunsch die Oberfläche poliert werden.

Pflege und Unterhaltsreinigung:

Die Glättseife dient zur Reinigung und Unterhaltpflege von glaMUR Wandoberflächen. Wir empfehlen zur Reinigung der Flächen die Seife mit Wasser im Verhältnis 1:4 zu mischen. Mit dieser Seifenlauge wird die Oberfläche sorgfältig abgewaschen.

Verarbeitungstemperatur:
Optimal +18°C

Verbrauch:

Pro Auftrag ca. 60 ml /m²

Trocknungszeit:

Die Fläche ist nach ca. 1 Woche komplett getrocknet.

Werkzeuge:

Die Applikation kann mit einem Schwamm, Pinsel/ Quaste oder Kelle erfolgen. Wir empfehlen zum Einfüllen einen Ballen aus weicher, zerknöllter Folie.

Lagerung:

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.

Sicherheitshinweise:

Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit klarem, sauberem Wasser ausspülen.

Verbrauch:
60 ml /m²

Reichweite Gebinde
ca. 16 m² 1 Ltr.



glamUR „WB“ Wachsbalsam

glamUR Wachsbalsam „WB“ ist streich- und spachtelbar, dient zur Hydrophobierung von Oberflächen und verbessert gleichzeitig die Farbtiefe und den Glanz. Eignet sich für Marmorimitationen und Enkaustik, somit haben sie die Möglichkeit unsere Wandbeschichtungen nach belieben weiter zu veredeln.

Eigenschaften:

Salbenartig pastös, gerucharm, anionisch (Wasserlöslich), nach aufpolieren seidenglänzend bis hochglänzend, schmutzabweisend, antistatisch, diffusionsfähig Untergründe
Geeignet für alle glamUR Wandbeschichtungen.

Verarbeitung:

glamUR Wachsbalsam darf erst nach völliger Durchtrocknung der glamUR Wandbeschichtung erfolgen. In dünnen Schichten auftragen und polieren, die Polierbarkeit hängt von der Umgebungstemperatur ab.
Bei Anwendungen auf Litura ist eine Verträglichkeitsprüfung auf Farbtonstabilität durchzuführen.
Angebrochene Ware sofort

Verbrauch:
60 ml /m²

Reichweite Gebinde
ca. 16 m² 1 Ltr.

verarbeiten.

Verarbeitungstemperatur:
Optimal +18 °C

Verbrauch:

1 Liter Wachsbalsam ist ausreichend für ca. 16 m²

Trocknungszeit:
Ca. 60 Minuten

Werkzeuge:

Die Lasuren werden mit einer Venezianer-Kelle oder Schwamm aufgetragen.

Poliert wird mit einem weichen Leinentuch oder Baumwolltuch.

Lagerung:

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.

Sicherheitshinweise:

Um Haut – und Augenreizungen zu vermeiden, empfehlen wir ihnen das Tragen von Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille. Bei Augenkontakt mit reichlich klarem und sauberem Wasser ausspülen.
Datenblatt beachten.