

AUSGABE 1 - März 2023

# Rock Solid

Für fugenlose Oberflächen

- STRAPAZIERFÄHIG
- WASSERDICHT
- PFLEGELEICHT



GLAMUR - WANDDESIGN  
Industriestrasse 20, 82194 Gröbenzell



für Wände, Böden &amp; Bäder



## VORWORT

### Fugenlose Oberflächen für eine angenehme Wohnatmosphäre

“ROCK SOLID” ist voller Inspiration für Ihr eigenes Zuhause, für Ihren Arbeitsplatz oder für Ihre Geschäftsräume, aber auch Designer und Architekten von Hotels, Restaurants, Ladenlokalen setzen mit glaMUR Produkten ihre eigenen Gestaltungsideen um.

ROCK SOLID ist ein verarbeitungsfertiger MicroTec Putz, wird aus den hochwertigsten Rohstoffen hergestellt, ist sehr strapazierfähig,

WASSERDICHT und PFELGELEICHT.

Bereits vor der Versiegelung wasserdicht !

Über 2.000 Farbtöne lieferbar!

Bis zu 40 % weniger Zeitaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Microzement Produkten.

Das Ergebnis sind einzigartig, gespachtelte Oberflächen für Wände, Böden und Bäder.

Fugenlose Wände und Böden sind unglaublich vielseitig: Ihre exklusive, hochwertige Optik sorgt für eine moderne, ruhige und angenehme Wohnatmosphäre.

glaMUR „ROCK SOLID“ ist für den Einsatz bei fugenlosen Oberflächen beständig gegen Schmutz, Ablagerungen wie Kalk und Schimmel und natürlich wasserbeständig. Mit unseren fugenlosen Oberflächen in Bad und Küche machen Sie aus Nutzräumen edle Wohlfühlräume!

“Ein zweckmäßiges Haus zu bauen erfordert Geld – ein gemütliches Heim zu schaffen guten Geschmack.” (Helmut Glaßl)

# FUGENLOS IST BESSER

*Rock Solid ist ein verarbeitungsfertiger mineralisch/organischer MicroTec Putz für Böden, Wände und Oberflächen in Bädern, Küchen und auf Möbeln.*

## EIGENSCHAFTEN

Verarbeitungsfertiger MicroTec Putz

Lange Offenzeit / leichte Verarbeitung

Geprüft belastbar und dicht, bereits vor der Versiegelung

Bis zu 40 % weniger Zeitaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Microzement Produkten

Hohe Rutschfestigkeit, Rutschhemmungsklasse R11

Sehr druckfeste und strapazierfähige Oberfläche

Keine Schimmelbildung und pflegeleicht

Über 2000 Farbvarianten. Alle NCS & Farrow & Ball Farben

## EINSATZGEBIETE

SPA, Bad, Dusche, WC


Im Barfußbereich in Schwimmbädern, öffentlichen Saunen und am Pool

Ladeneingang, Treppenhäuser, Treppenstufen, Küchen, Gastronomie, Hotel

Innenausbau für Schiffe & Yachten

Tresen, Tische, Möbel



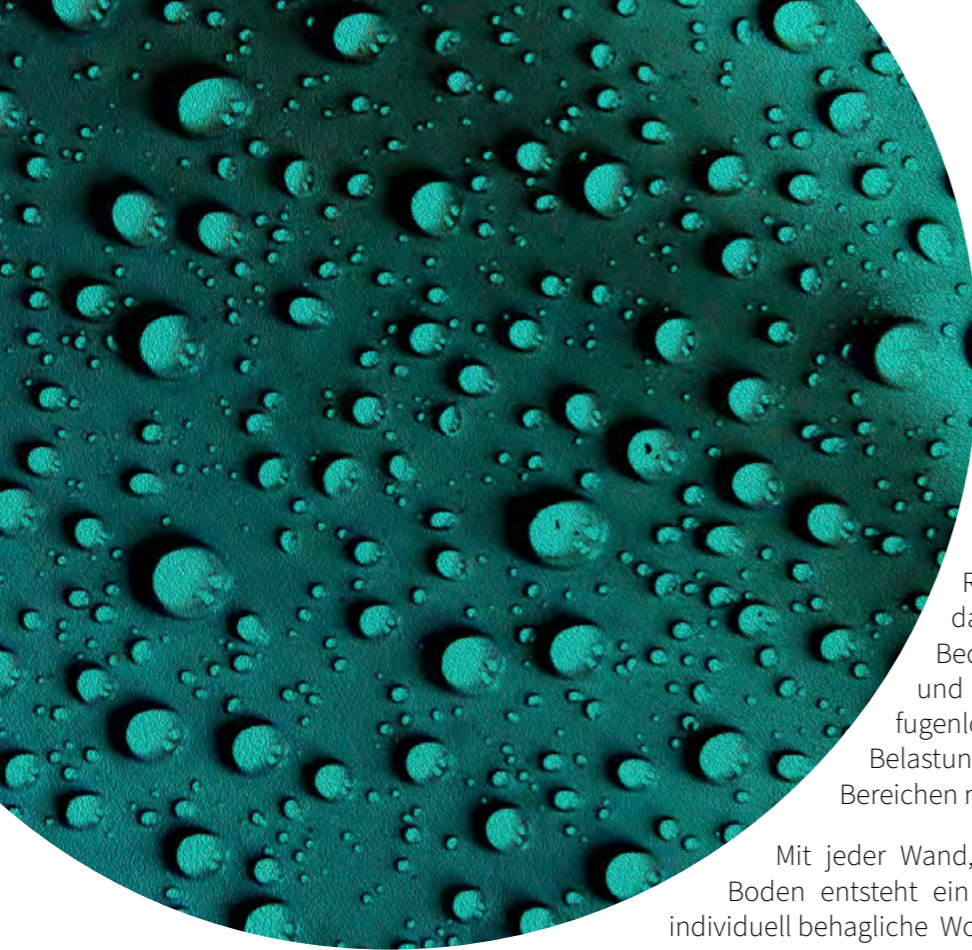

# BAD / DUSCHE

Dusche ohne Fliesen

ROCK SOLID ein Produkt, das selbst unter extremen Bedingungen nachhaltig schön und gleichzeitig dicht bleibt. Die fugenlose Dusche hält so täglichen Belastungen auch in hochfrequentierten Bereichen mühelos stand.

Mit jeder Wand, jeder Dusche und mit jedem Boden entsteht ein Unikat und sorgt so für eine individuell behagliche Wohlfühlatmosphäre.

Renovierung ohne Fliesen zu entfernen!

Alte Fliesen müssen vorab nicht entfernt werden, jedoch sollte der Untergrund auf Festigkeit geprüft und entsprechend vorbereitet sein.

Fugenlose Duschen sind sehr stilvoll und schön, sollen aber auch ihrem Zweck dienen und viele Jahre halten.

Um den hohen Ansprüchen stets gerecht zu werden, setzen wir den Fokus auf geschulte Verarbeiter.

Besuchen Sie unsere Workshops!

Badgestaltung  
Dusche ohne  
Fliesen, nicht nur  
schön, sondern  
auch dicht!



## FUGENLOSE WÄNDE UND BÖDEN

*Design ohne Fugen verleiht  
eine einzigartige Optik*

Die außergewöhnlichen ROCK SOLID Böden, weitab vom Standard lassen Räume in neuem Licht erstrahlen.

ROCK SOLID hält hohen Belastungen und schweren Gewichten problemlos stand und ist somit auch im gewerblichen Bereich einsetzbar.

Nutzen Sie alle Vorteile bei der Sanierung von Räumen und Gebäuden, das Ergebnis sind fugenlose, rutschsichere und pflegeleichte Oberflächen, die viel Raum für Individualität lassen in Wohnbereichen, Küchen und Bädern oder in Ihrem Geschäftsbereich.



**LÖSUNG FÜR SANIERUNG**

Nutzen Sie alle Vorteile von ROCK SOLID bei der Sanierung von Räumen und Gebäuden im privaten wie im gewerblichen Bereich.



**BARRIEREFREI**

Die fugenlosen Oberflächen von ROCK SOLID sind ideal für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen geeignet.



**AUF VORHANDENEN FLIESEN ANWENDBAR**

Alte Fliesen die noch fest und tragfähig sind können mit ROCK SOLID überarbeitet werden.



**WASSERDICHT**

ROCK SOLID ist wasserdicht, ob im Bad, der Dusche oder im Spa Bereich.

# So wird es gemacht!

Für das perfekte Ergebnis ist es wichtig, die Vorarbeiten gewissenhaft und sorgfältig auszuführen. Eine gesparte Grundierung oder mangelhafte Untergründe rächen sich am Ende immer!  
Für die Untergrundvorbehandlung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

*So wird es gemacht  
Untergründe*



## 1. Untergründe:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen odersonstigenverbundstörendenZwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

## 2. Grundieren:

Für stark saugende Untergründe - Tiefengrund, anschließend als Zwischengrundierung glaMUR Spezialgrund.

## 3. Abdichtung:

Dichtbänder und Manschetten

Dichtmanschetten an Wasseranschlüssen sowie Dichtbänder in den Innenecken gleichmäßig und ohne Falten & Luftblasen in die frische Abdichtung einarbeiten.

Dichtschlämme Ardex S7 Plus mit einer 4 mm

Zahnkelle gleichmäßig aufziehen und vorglätten. In die frische Abdichtung Gewebe einarbeiten und die Dichtungsmasse vollständig glätten. Auf die normgerechte Trockenschichtdicke achten!

## 4. Wandfläche auf Q3 vorbereiten

Die zu bearbeitende Wandfläche mit einem Flächenspachtel Zement-Basis (Ardex R1) vollflächig spachteln (Q3). Bei Bedarf kann in die frische Spachtelmasse ein Gewebe, als zusätzliche Rissarmierung eingearbeitet werden. Nach ausreichender Trocknung sollte die Spachtelmasse geschliffen werden um eine homogene Oberfläche zu erzielen.

## 5. Abschließend die Vorbereitung für Rock Solid

Die Restfeuchte bei mineralischen Untergründen darf nicht über 3% Feuchte liegen. (Faustregel 1 mm Auftragsstärke pro Tag für Trocknung rechnen)

Der saubere und staubfreie und saugende Untergrund wird mit Tiefengrund & glaMUR Spezialgrund grundiert.

So wird es gemacht  
Verarbeitung Rock Solid mit Finish



Verarbeitung ROCK SOLID:

ROCK SOLID vor der Verarbeitung gründlich aufrühren und den Farbton vor der Verarbeitung prüfen.

ROCK SOLID ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird immer auf Kornstärke, in mindestens zwei Lagen mit der Kelle aufgebracht und nach Wunsch strukturiert.

Mehrere Eimer sollten untereinander vorab gemischt werden um einen einheitlichen Farbton zu gewährleisten. Die beiden Lagen ROCK SOLID können an einem Tag aufgetragen werden.

Die fertige Oberfläche kann, nach ausreichender Trocknung, leicht geschliffen werden. Dies erfolgt mit Körnung 240 oder feiner, in kreisenden Bewegungen und ohne Druck. Nach dem Schleifvorgang muss die Oberfläche komplett staubfrei gemacht werden. Rock Solid ist nach dem Trocknen wasserfest und nicht saugend. Verbrauch ca. 0,5 kg/qm je Lage.

Versiegelung:

Anschließend wird die ROCK SOLID Oberfläche min. zweimal mit glaMUR 2K PU Siegel matt oder glänzend

lackiert. Wir empfehlen eine Kurzfloorwalze (4-5 mm). Die Versiegelung gleichmäßig, satt und ohne Fehlstellen auftragen.

Zwischen den Arbeitsgängen mindestens 6 Stunden Trockenzeit einkalkulieren. Zwischen den Lackschichten dürfen nicht mehr als 24 Std. liegen. Anderenfalls muss ein feiner Zwischenschliff erfolgen.

Die fertige Fläche sollte für 48 Stunden nicht belastet werden! Endfestigkeit je nach Temperatur zwischen 2 – 4 Wochen.

Verbrauch: ca. 90-120 ml/qm je Lage.

Das Mischungsverhältnis der zwei Komponenten stehen auf dem jeweiligen Gebinde.

Silikon:

Bauteilfugen an Wand- und Bodenflächen müssen immer übernommen werden. Diese können nach kompletter Aushärtung mit Silikon im gewünschten Farbton verfugt werden.



Wir empfehlen die Bodenflächen immer vollflächig mit einer Ausgleichsmasse zu überarbeiten und vollflächig zu schleifen. Bei Bedarf kann ein Gewebe als zusätzliche Rissarmierung unter der Ausgleichsmasse mit verklebt werden. Nach Trocknung Tiefengrund und Spezialgrund auftragen.



## Rechtliche Hinweise

Alle Angaben in diesem Anwendungsbuch basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt.

Diese Verarbeitungshinweise stellen lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Gesetze, Bestimmungen, bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand 03/2023, Änderungen vorbehalten.


glaMUR GmbH

Industriestraße 20, 82194 Gröbenzell

iTechnischer Support:

Telefon: +49 (0) 81 42 66 94 8-0

Telefax: +49 (0) 81 42 66 94 8-22

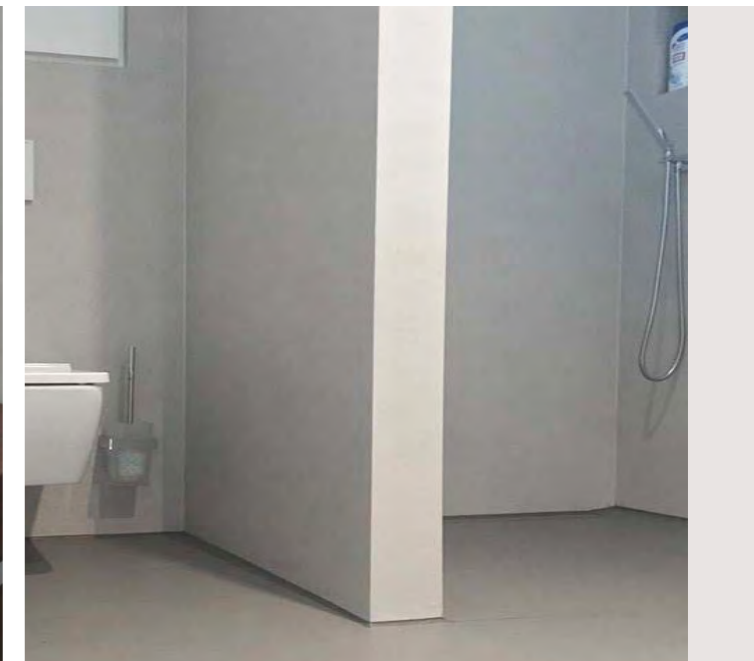



# ENTDECKE MEHR!

## zur exklusiven Wandgestaltung

### BETON STYLE

<https://glamur-wanddesign.de/beton-style.html>



**Beton Style:**  
EDLE BETON-  
WÄNDE  
MODERNER  
LOOK

### EFFEKTSPACHTEL

<https://glamur-wanddesign.de/effektspachtel.html>



**Effektspachtel:**  
Einfach in der  
Verarbeitung aber  
stark im Effekt!

## PRODUKTE

• • •

### glamUR CLASSIC

<https://glamur-wanddesign.de/glamur-classic.html>



**glamUR Classic:**  
erfüllt alle  
Ansprüche  
einer modernen  
ausdrucksstarken  
& nachhaltigen  
Raumgestaltung.

### FASSADE

<https://glamur-wanddesign.de/fassade.html>



**Fassade:**  
geben Sie mit  
glamUR Fassaden-  
beschichtung  
ihrem Zuhause  
ein einzigartiges  
und exklusives  
Aussehen.

### LASUREN

<https://glamur-wanddesign.de/glamur-classic.html>



**Lasuren:**  
LASUREN können  
die Oberflächen  
verstärken, sanfte  
Akzente setzen,  
die nur unter  
bestimmten  
Lichteinfall zu  
sehen sind,  
oder als eigene  
Farbnuance  
sichtbar werden.

### ECHTMETALL

<https://glamur-wanddesign.de/metallspachtel.html>



**Echtmetail:**  
Die Oberflächen  
sehen aus wie  
Metall und  
haben die selben  
natürlichen  
Eigenschaften wie  
Echtmetail



glaMUR GmbH

Industriestrasse 20,

82194 Gröbenzell

[www.glamur-wanddesign.de](http://www.glamur-wanddesign.de)

[info@glamur-wanddesign.de](mailto:info@glamur-wanddesign.de)

Telefon: +49 (0) 81 42 66 94 8-0

Telefax: +49 (0) 81 42 66 94 8-22